

Акустическая система Bose® FreeSpace® 3 серии II


Руководство по установке*

BOSE®


*Предназначено только для профессиональных монтажников.

Установка

Комплектация

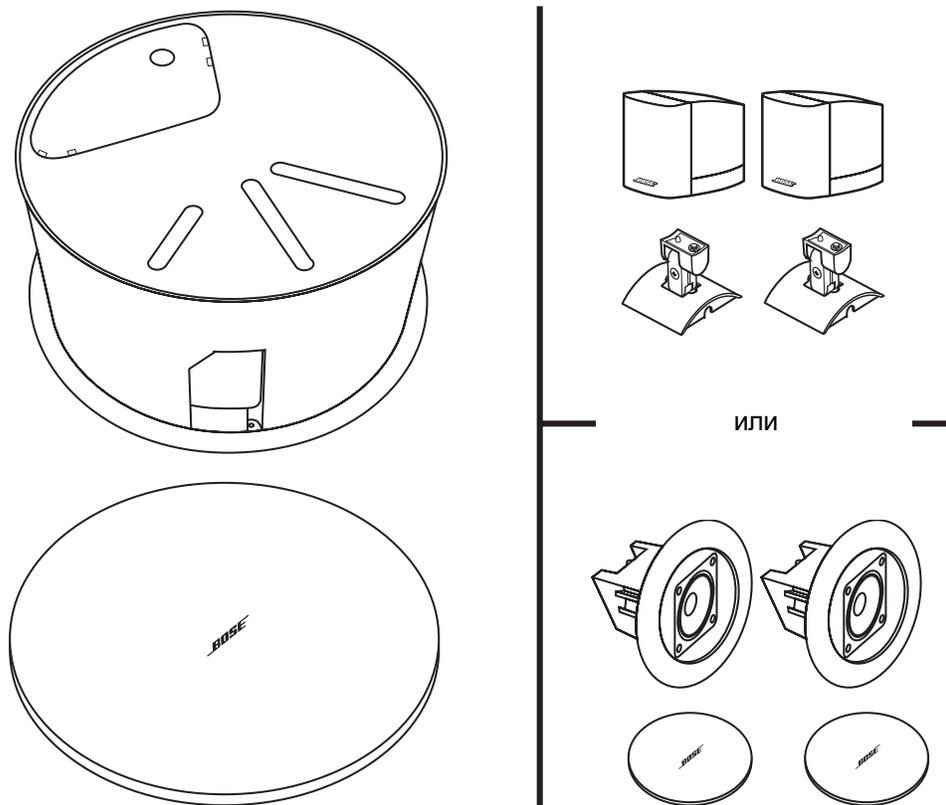


Габариты



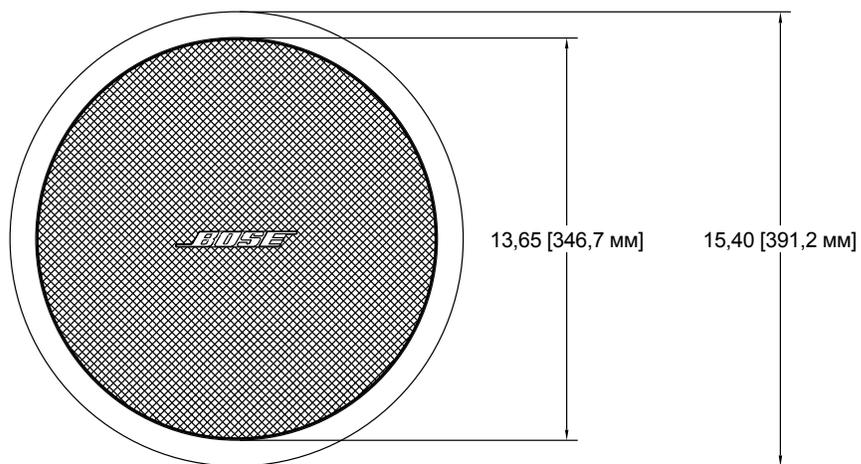


Вид спереди


Габариты

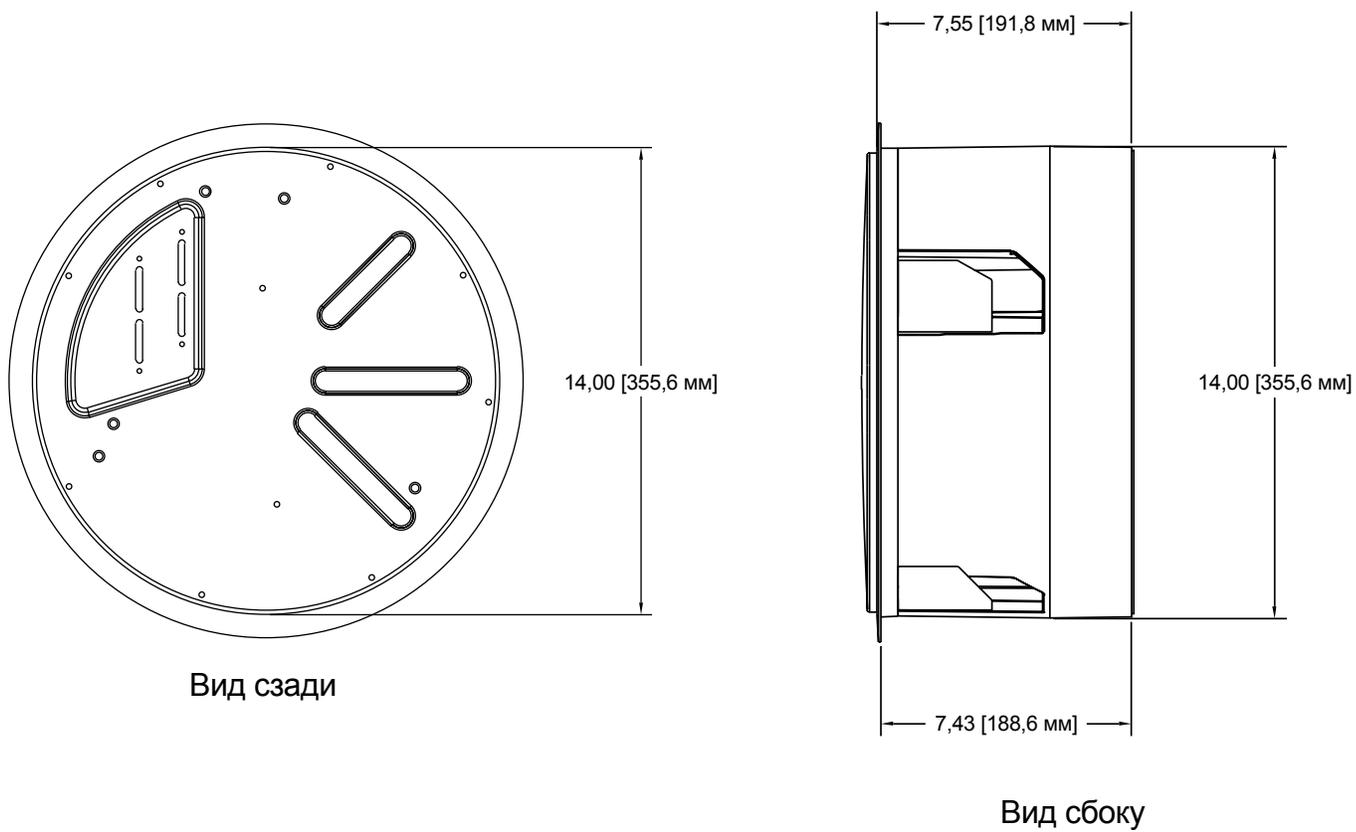


Габариты

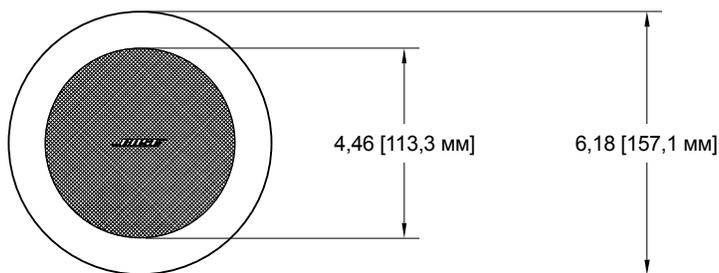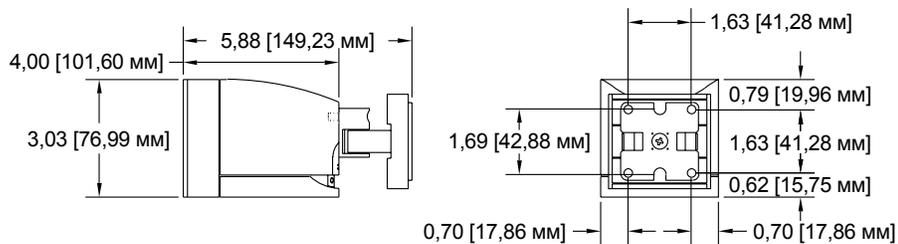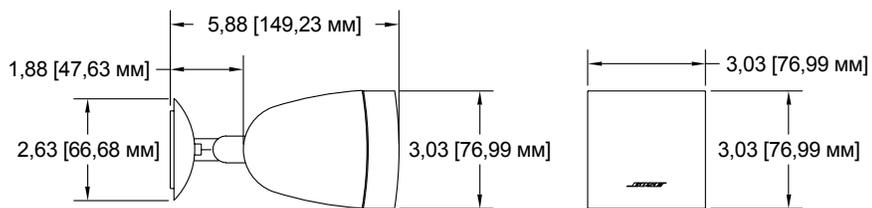


Вид спереди

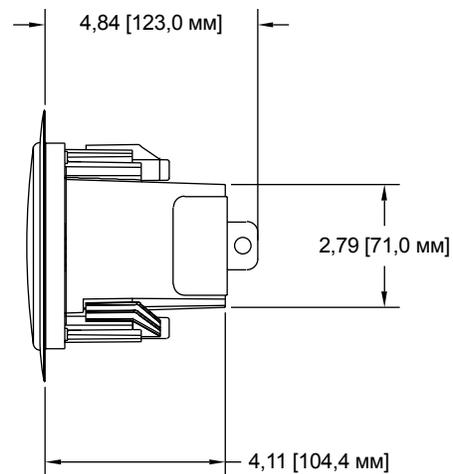

Вид сбоку

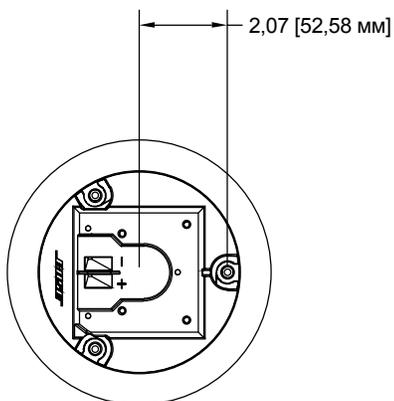


Вид сзади


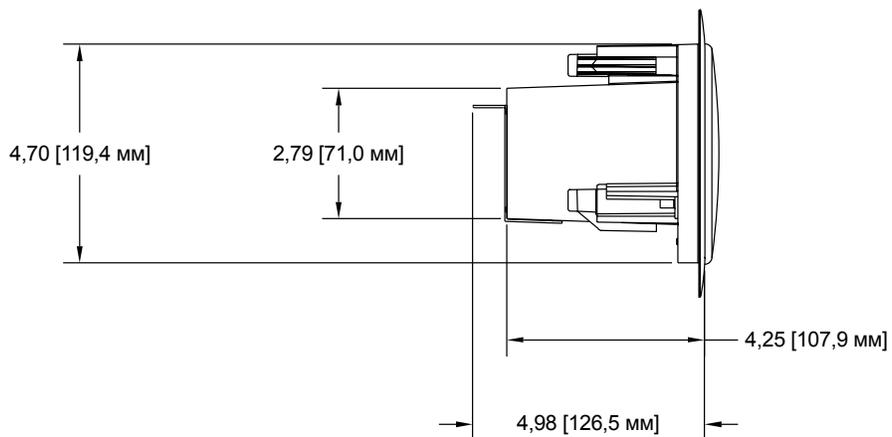


Вид сбоку


**Варианты
настройки**

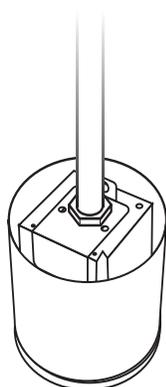


Декоративная крышка
Bose® FreeSpace® 3F

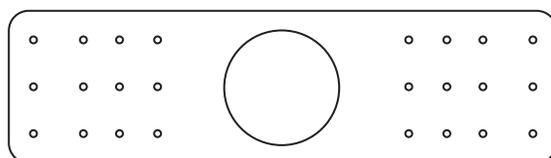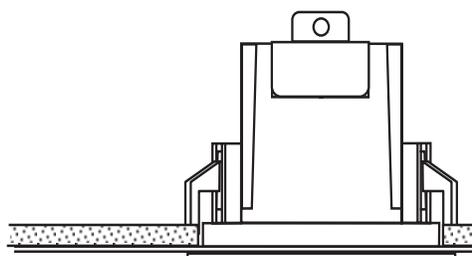

Крепление для встраивания Bose
FreeSpace 3F в подвесные потолки

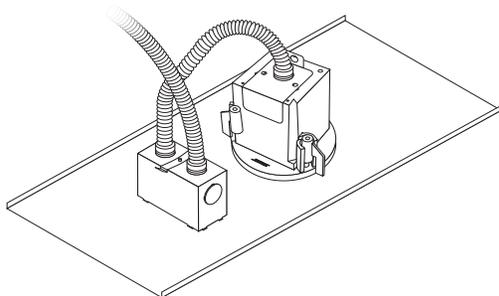


Клеммная коробка Bose 8/32

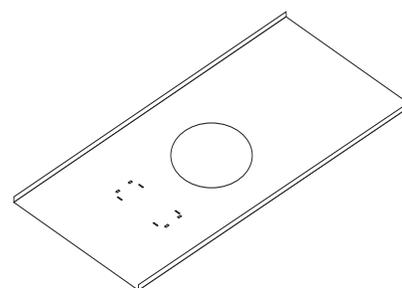


Крепление для встраивания Bose
FreeSpace® 3F в натяжные потолки


Крышка PC-FreeSpace 3F




Установка

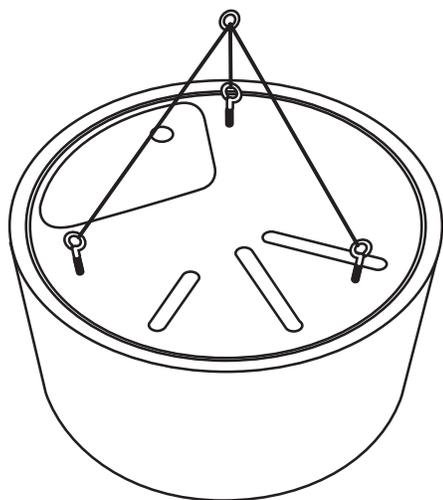

Комплект для подвешного монтажа
Bose® FreeSpace 3B

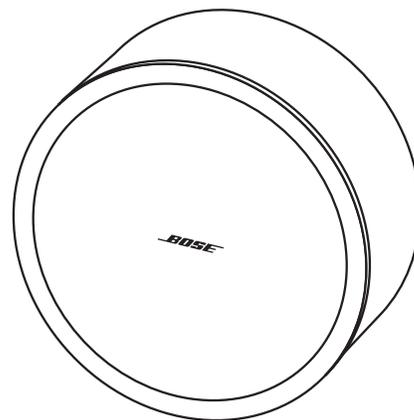


Комплект для поверхностного
монтажа Bose FreeSpace 3B

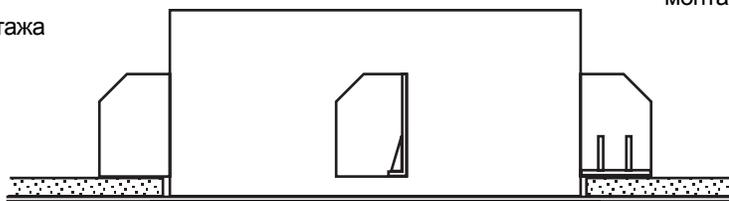


+
Необходимо

Крепление для встраивания Bose
FreeSpace 3B в подвесные потолки

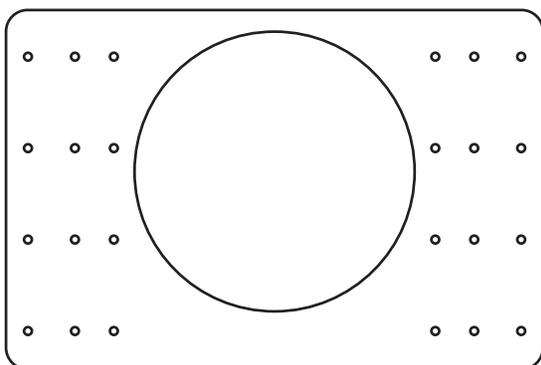


или Крепление для встраивания Bose FreeSpace 3B
в натяжные потолки


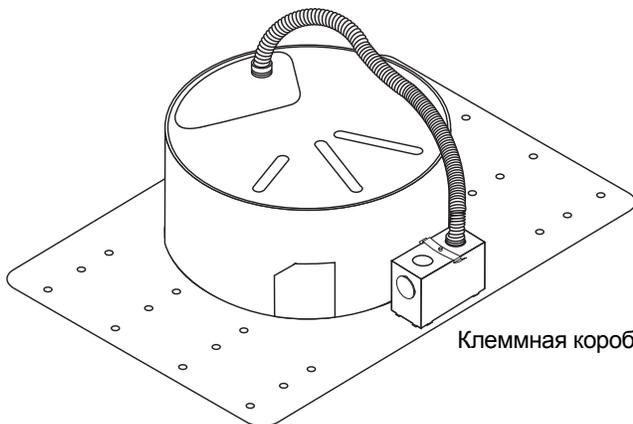


Клеммная коробка Bose 8/32


Крышка PC-FreeSpace 3B




Выходное подключение усилителя

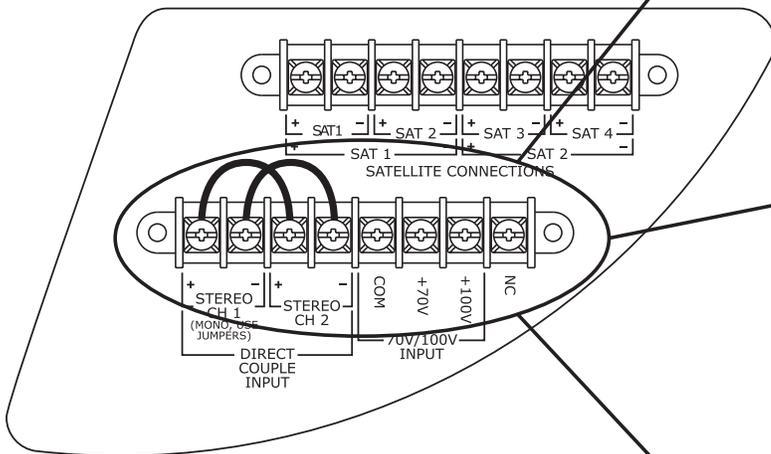



100 В

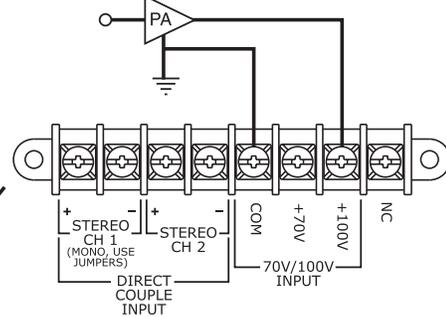

70 В

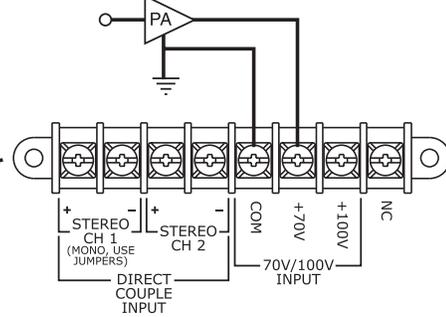


Параллельное подключение 70 В

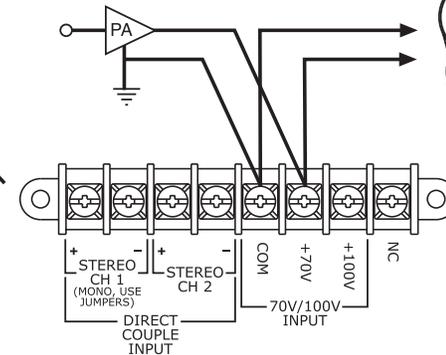

Установка


Настройки отвода трансформатора

- **Понижение мощности:** Отвод трансформатора установлен на предприятии в значение 200 Вт. Для понижения мощности отделите жилу плюсового контакта, которая подключена к 200 Вт, и подсоедините ее к соответствующей ступени (100 Вт, 50 Вт или 25 Вт).

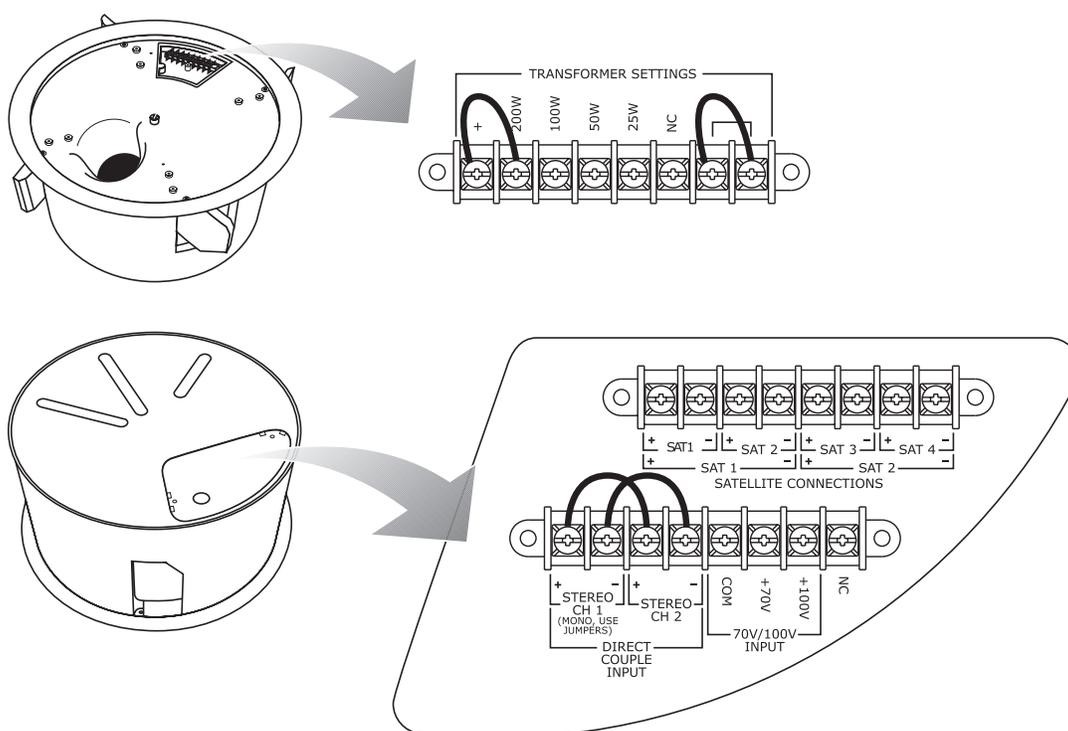


Прямое использование (обход трансформатора)

- **Mono Direct:** Для обхода трансформатора и подготовки акустической системы к нагрузке в 4 Ом и монофоническому входному сигналу, снимите две перемычки трансформатора в передней части громкоговорителя. Оставьте перемычки входов CH1 и CH2 неизменными в задней части громкоговорителей.



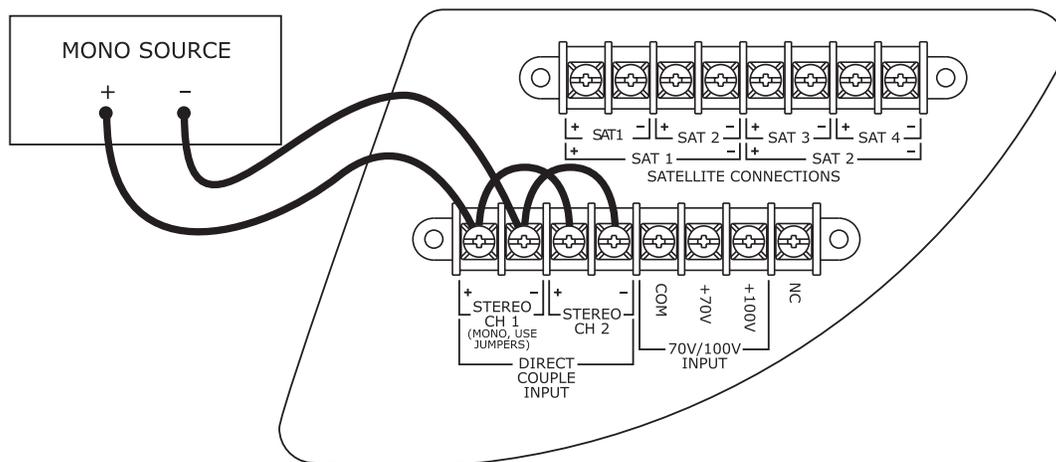


Установка

- **Stereo Direct:** Для обхода трансформатора и подготовки акустической системы к нагрузке в 6 Ом и стереофоническому входному сигналу, снимите все перемычки.

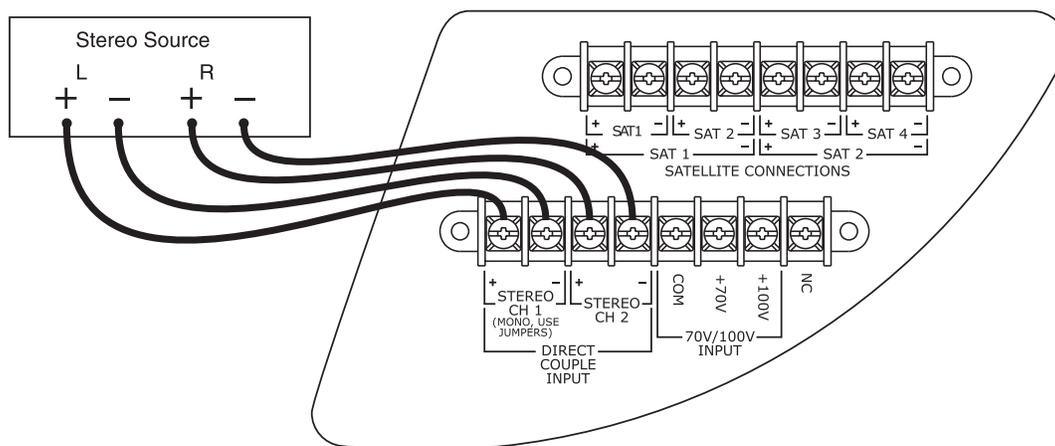

**Подключение
спутниковых
громкоговори-
телей**

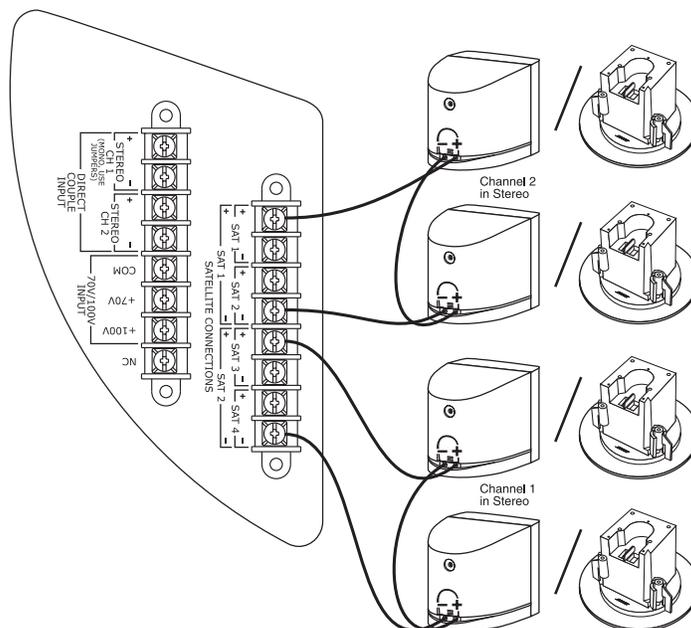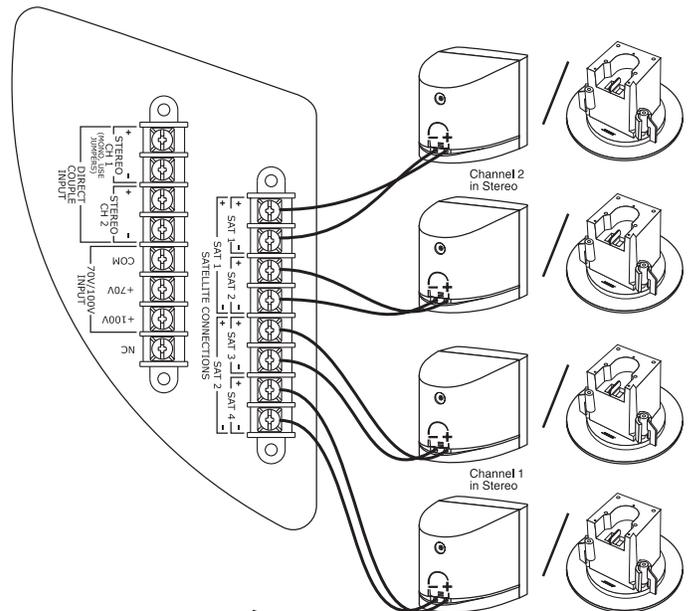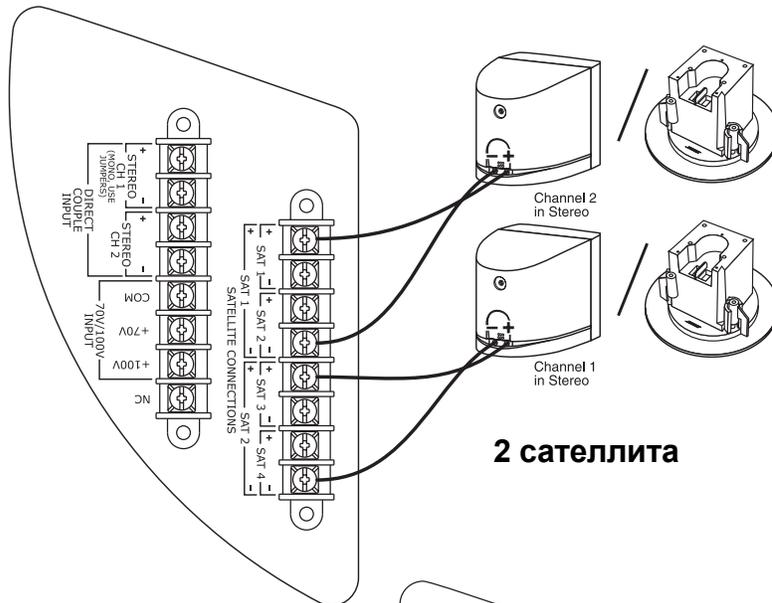


Использование других совместимых акустических систем Bose®

- Вы можете использовать акустические системы FreeSpace® 3 серии II и модуль Acoustimass® с другими акустическими системами Bose®, такими как FreeSpace Model 16, Model 32, Model 32SE, Panaray® 302TM или FreeSpace 6. Убедитесь, что подключили обе акустические системы и модуль непосредственно к усилителю с помощью отдельных каналов, или подключите акустические системы, которым не нужна параллельная эквалализация с модулем Acoustimass на том же канале.





***Предостережение:** Не подключайте акустические системы, отличные от сателлитной акустической системы FreeSpace 3, непосредственно к модулю.*

Монтаж модуля

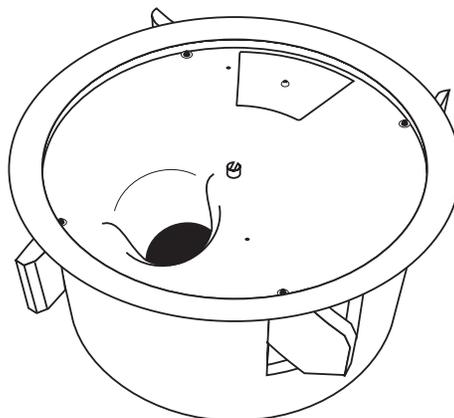


- Выберите положение для монтажа, крепления и способ монтажа в соответствии с региональными строительными нормами и правилами.


Установка

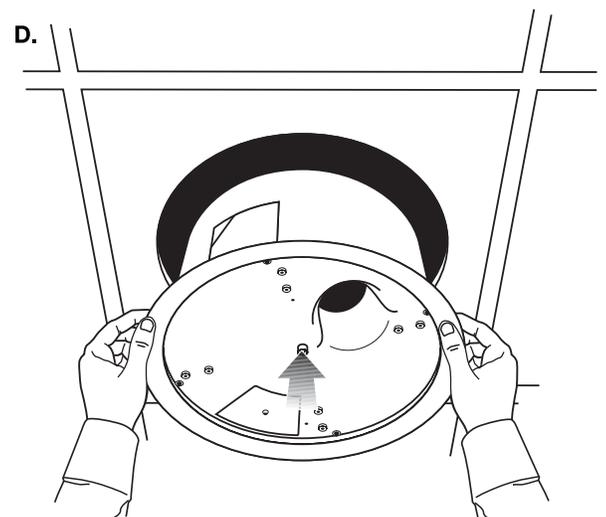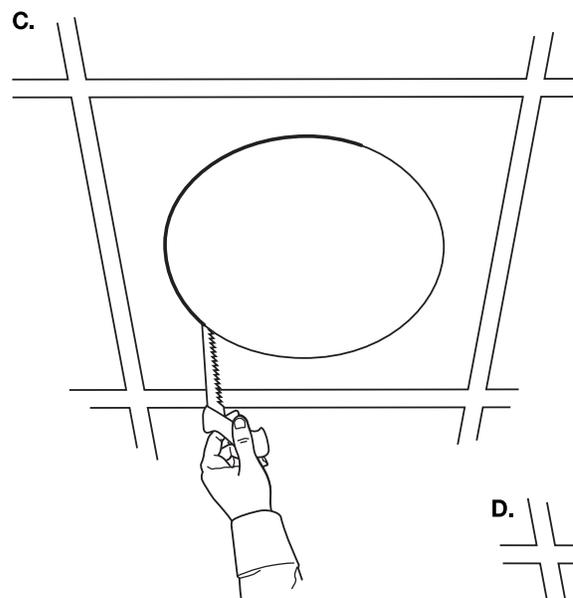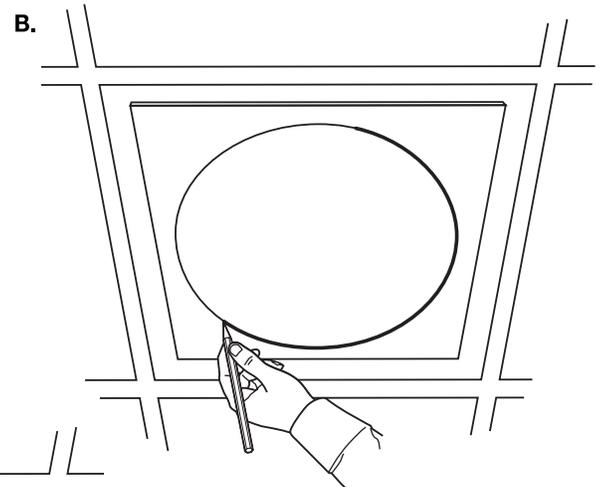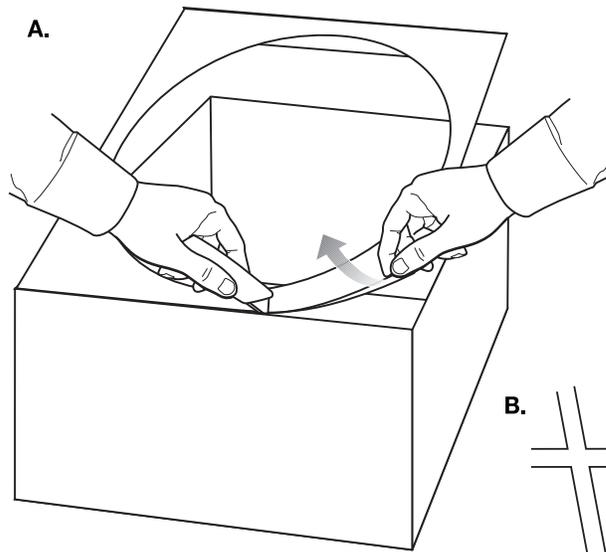


D.

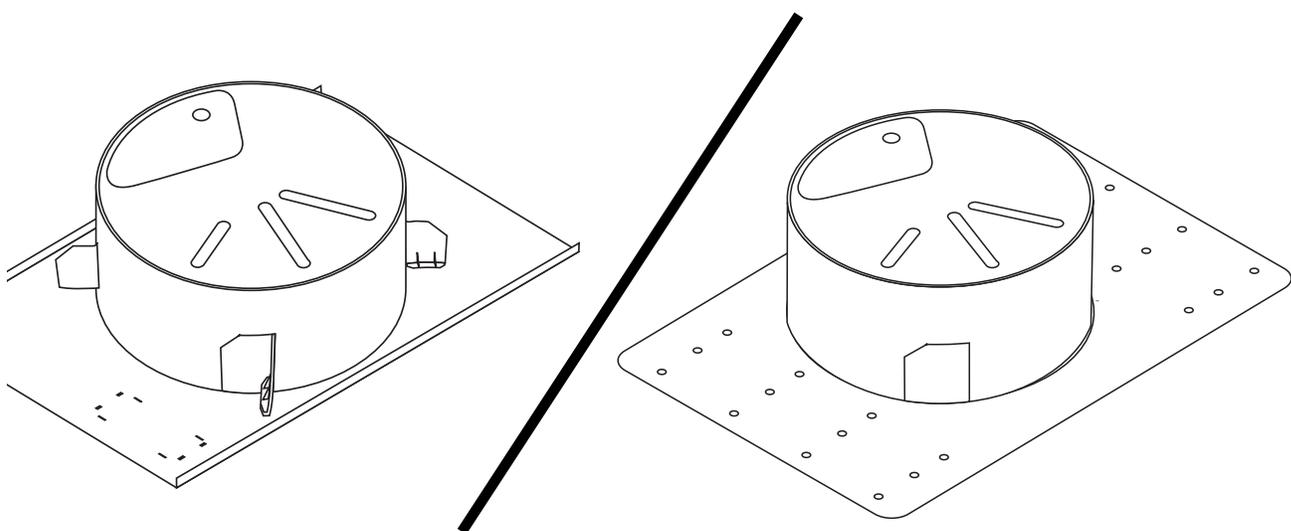


E.

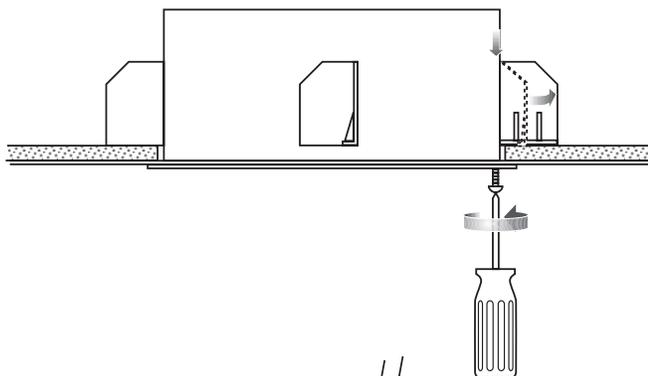


F.

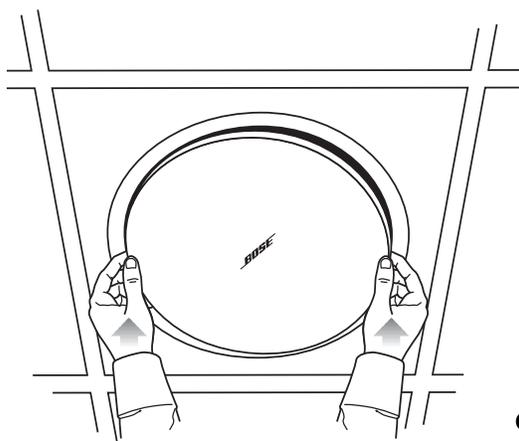





G.






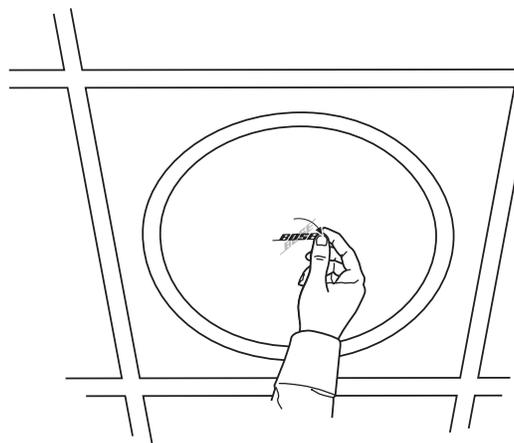


**Монтаж
и подключение
спутников**

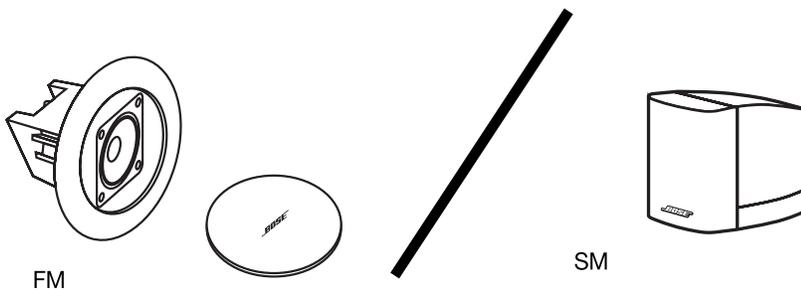

- Выберите положение для монтажа и способ монтажа в соответствии с региональными строительными нормами и правилами.

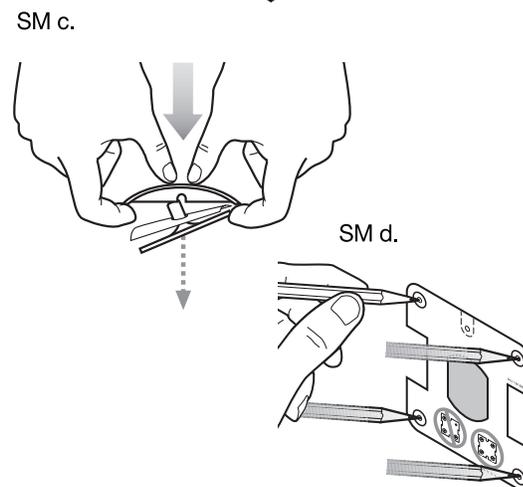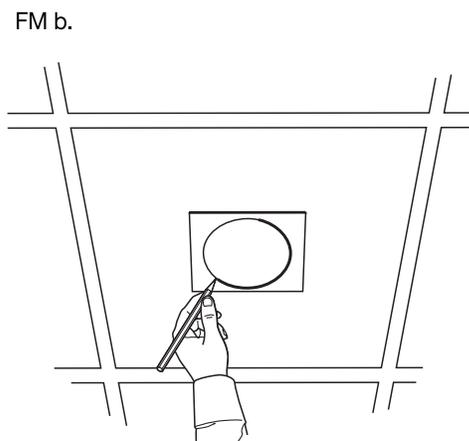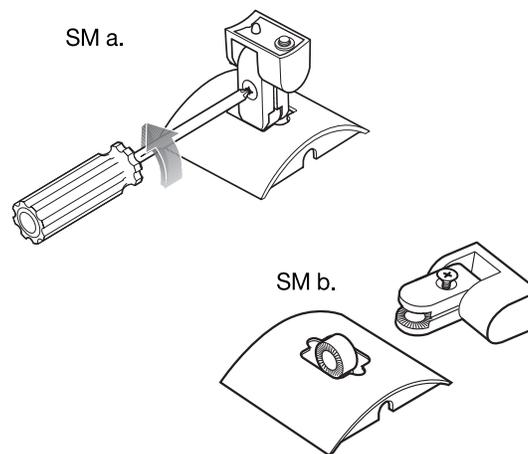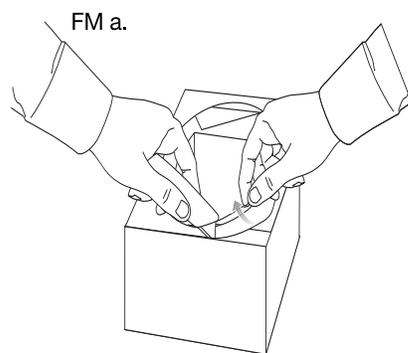


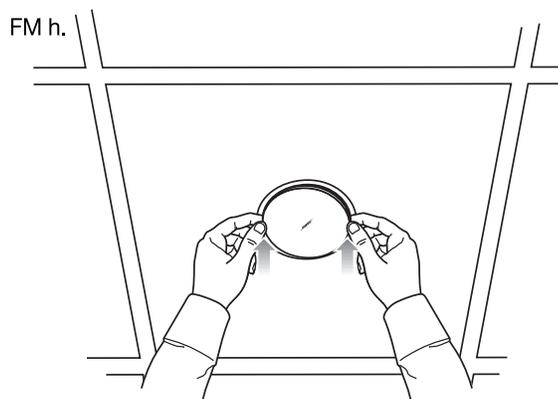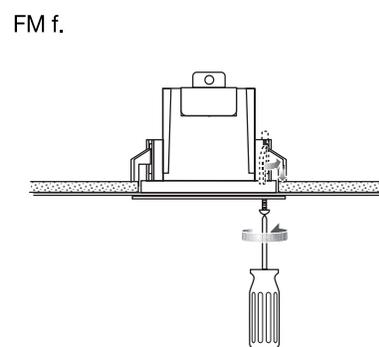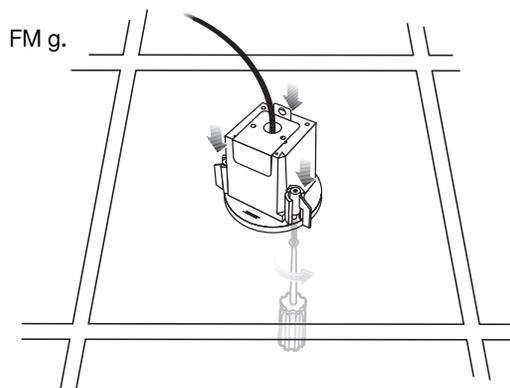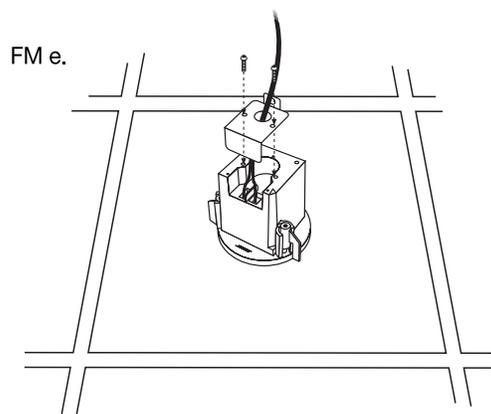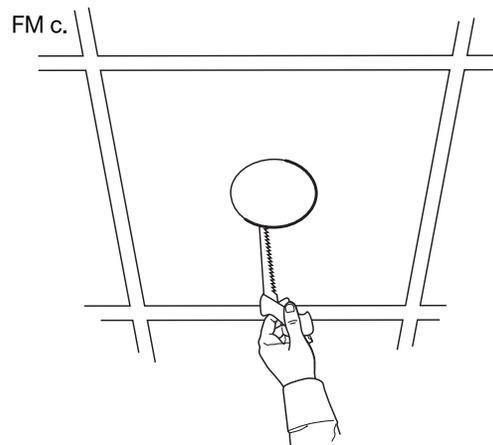


Установка

- Используйте по четыре шурупа на каждый кронштейн.


SM e.




SM f.




SM g.




SM h.




SM i.

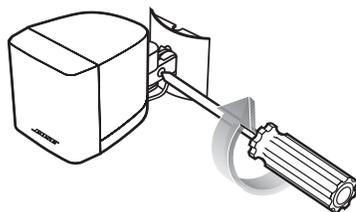

SM j.

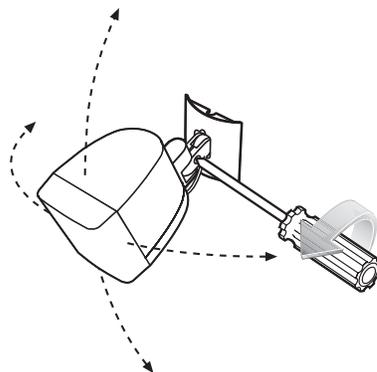

SM k.





BOSE[®]
Better sound through research.[®]

©2002 Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168 USA
263579 AM Rev.01 JN30604