




Верхний кронштейн с фиксатором шага WMB2-MA12/MA12EX для модульных линейных массивов MA12/MA12EX (Также требуется подвесной кронштейн WB-MA12/MA12EX или поворотный кронштейн WMB-MA12/MA12EX и монтажный кронштейн CB-MA12 или монтажный кронштейн CB-MA12EX)

Для установки в стек более трёх модулей требуется специальная система подвеса.
Stakke på mere end tre enheder kræver specialmontering.
Stapel von mehr als drei Geräten erfordern spezielle Aufstellung.
Para apilar más de tres unidades se requiere una instalación personalizada.
L'empilement de plus de trois appareils nécessite une fixation sur mesure.
Le pile che comprendono più di tre unità richiedono soluzioni di montaggio su misura.
Stapels van meer dan drie eenheden moeten op een andere dan de standaardmanier worden vastgemaakt.
Om du staplar mer än tre enheter måste du göra egna anpassningar.



Комплект поставки

Indhold

Inhalt


Contenido

Contenu

Contenuto

Inhoud

Innehåll

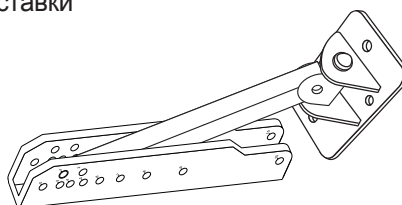

M6




M6 x 14 mm (2)

1-A


С подвесным кронштейном WB-MA12/MA12EX (номер детали 318418-0200)

Верхний кронштейн с фиксатором шага WMB2-MA12/MA12EX



30,93 дюймов
(785,62 мм)


Подвесной кронштейн WB-MA12/MA12EX



1-B


С поворотным кронштейном WMB-MA12/MA12EX (номер детали 318338-0200)

Верхний кронштейн с фиксатором шага WMB2-MA12/MA12EX



28,73 дюймов
(729,68 мм)

Поворотный кронштейн WMB-MA12/MA12EX

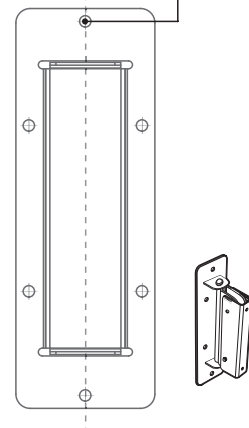

Для установки только обученным персоналом

Kun til brug for erfarne installatører

Montage ausschließlich durch ausgebildetes Installationspersonal

Para uso exclusivo de instaladores capacitados

Выберите способ размещения и монтажа, соответствующий местным строительным нормам и правилам. Убедитесь, что монтажная поверхность и способ крепления акустической системы к поверхности конструктивно способны выдерживать вес акустической системы. Рекомендуется использовать весовой коэффициент безопасности 10:1.

Vælg monteringssted, -metode der er i overensstemmelse med lokale byggevedtægter. Kontroller, at monteringsoverfladen og måden af fastgørelse til overfladen understøtter højttalerens vægt. Et sikkert 10:1 vægthold anbefales.

Wählen Sie hierzu eine mit den örtlich gültigen Vorschriften übereinstimmende Befestigungsposition und -methode. Vergewissern Sie sich, dass die Montagefläche und die Methode zum Befestigen des Lautsprechers an der Fläche strukturell geeignet ist, um das Gewicht des Lautsprechers zu tragen. Es wird ein Sicherheitsgewichtsverhältnis von 10:1 empfohlen.

Elija una posición y un método de montaje de acuerdo a los códigos y las regulaciones para edificios de su localidad. Compruebe que la superficie de montaje y el método para fijar el altavoz a la superficie son capaces estructuralmente de soportar el peso del altavoz. Se recomienda utilizar una relación de peso de seguridad de 10:1.

Réserve aux installateurs ayant suivi une formation

Solo per l'uso da parte di installatori professionisti

Mag alleen gebruikt worden door ervaren technici

Ska endast användas av utbildade installatörer

Choisir une position et une méthode de montage conformes aux règles et normes en vigueur pour ce type d'installation dans un bâtiment. La surface de montage et les accessoires de fixation de l'enceinte sur celle-ci doivent être structurellement capables de supporter le poids de l'enceinte. Il est conseillé de se baser sur un rapport de poids de sécurité de 10:1.

Scegliere la posizione e il metodo di montaggio in conformità alle normative edilizie e sugli impianti elettrici vigenti. Verificare che la superficie di montaggio e il metodo utilizzato per montare il diffusore alla superficie siano strutturalmente in grado di supportare il peso del diffusore. È consigliabile un rapporto di 10:1.

Kies een positie en montage methode die overeenkomt met plaatselijke bouwverordeningen en regulaties. Controleer of het bevestigingsoppervlak en de manier waarop de luidsprekerbox daarop wordt bevestigd, leiden tot een constructie die in staat is het gewicht van de luidspreker te dragen. Een veiligheid-gewicht-ratio van 10:1 wordt aanbevolen.

Välj en plats och en monteringsmetod som uppfyller byggkod och bestämmelser. Försäkra dig om att underlaget och den metod du tänker välja för att sätta upp högtalarna kan bära högtalarnas vikt. Vi rekommenderar att du väljer ett vikt-förhållande på 10:1.

Минимальные требования к установке на деревянные шипы: винт с квадратной головкой: 1/4" x 1 1/2" (M6 x 38 мм)

Minimalkrav ved montering på træ: M6 x 38 mm træbolt

Mindest-Installationsanforderungen bei der Befestigung an Holzpfosten: Sechskant-Holzschraube (M6 x 38 mm)


Requerimiento de instalación mínimos cuando se monten en madera: M6 x 38 mm tornillos lacados





Exigences minimums d'installation sur les montants d'une cloison en bois: utiliser des vis à bois (tirefond) de M6 x 38 mm

Quando vengono montati su supporti, travetti o tasselli di legno, occorre impiegare viti da legno con testa quadrata da M6 x 38 mm

Minimale installatie-eis indien gemonteerd op hout, houten latten of houten lijst: M6 x 38 mm fretbout

Minimale installationskrav vid montering på trä regel: M6 x 38 mm träskruv

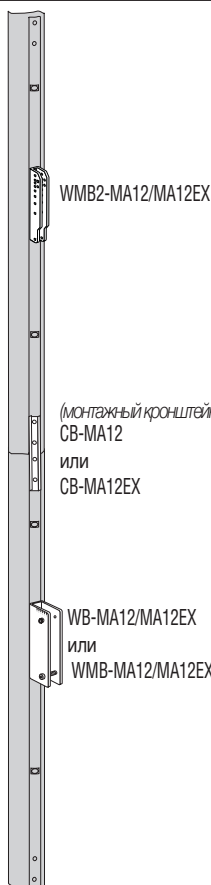

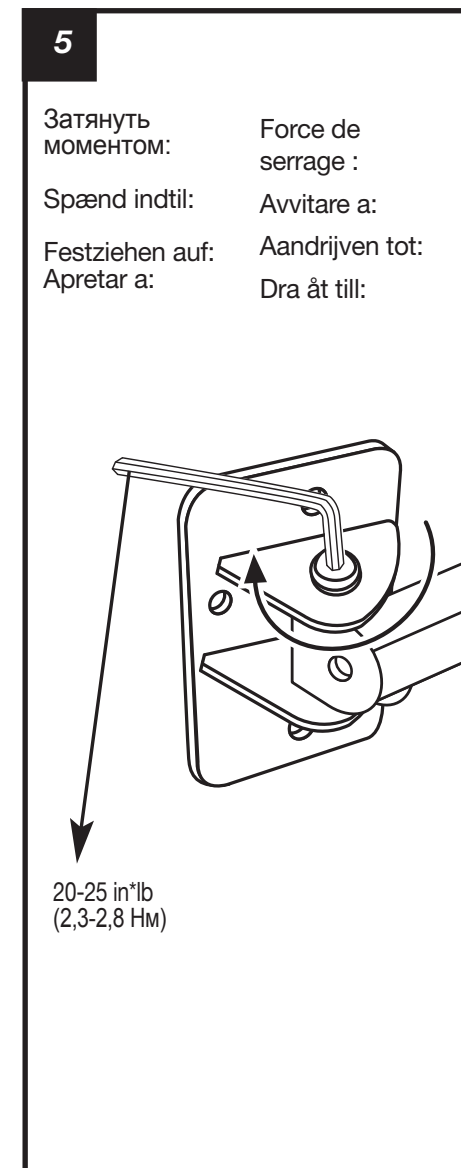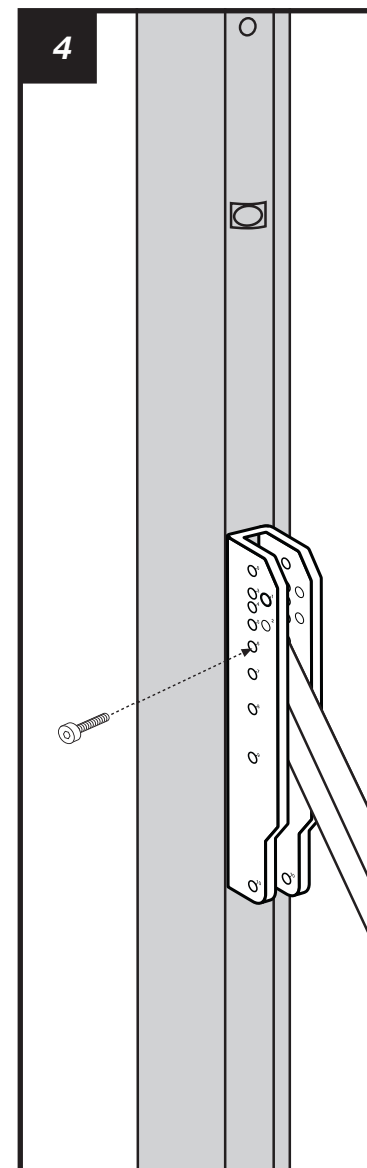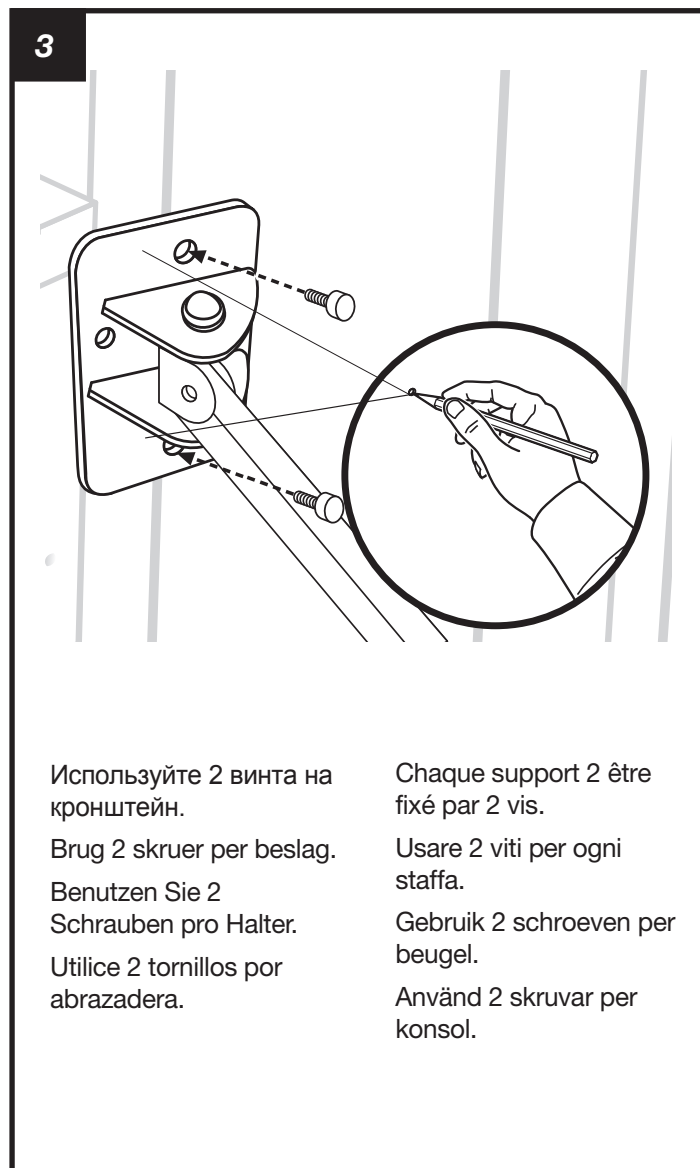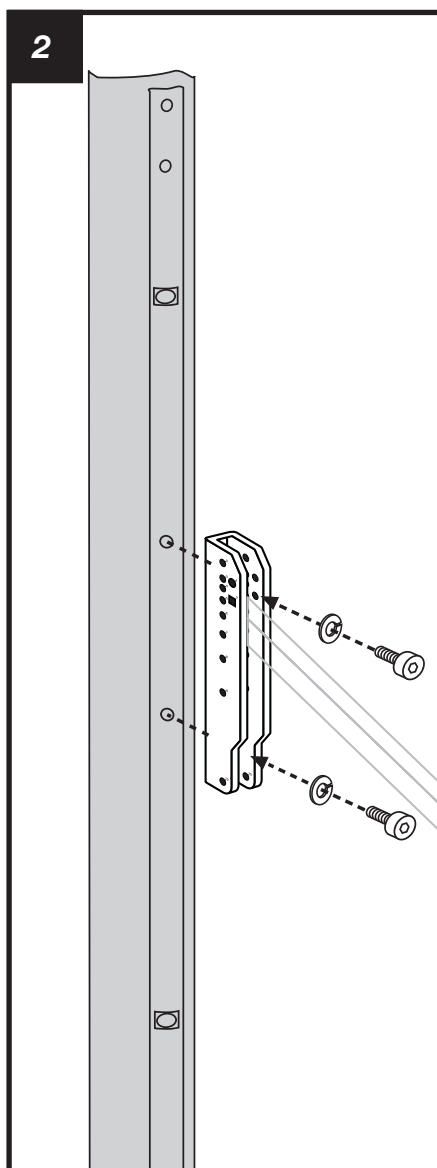

319083-0010

BOSE[®]
 Better sound through research[®]

©2009 Bose Corporation, The Mountain
 Framingham, MA 01701-9168 USA
 AM319083 Rev.00